PROTECCIÓN CONTRA CAMILLAS

MODELO: WG-8C.

CARACTERISTICAS.

- ✓ Resistencia al fuego clase A.
- ✓ Tapas finales moldeadas
- ✓ Esquinas exteriores moldeados
- ✓ Esquina interiores moldeadas
- ✓ Rango de medidas: 12”-0” (3658).

ACABADOS

- ✓ Fabricados en colores estándar.
- ✓ Colores personalizados disponibles
- ✓ Moldura o tira decorativa vertical disponible

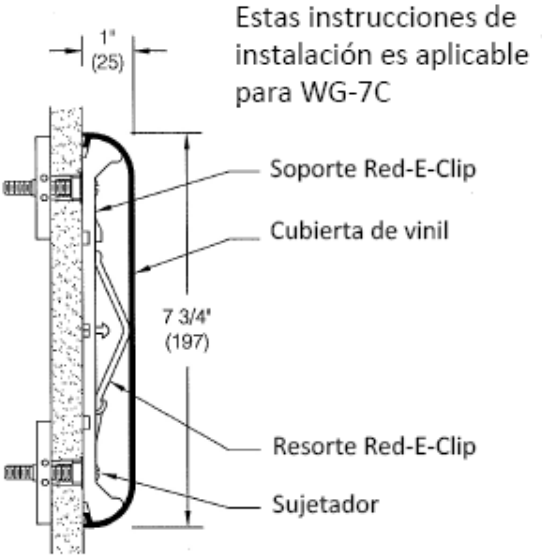

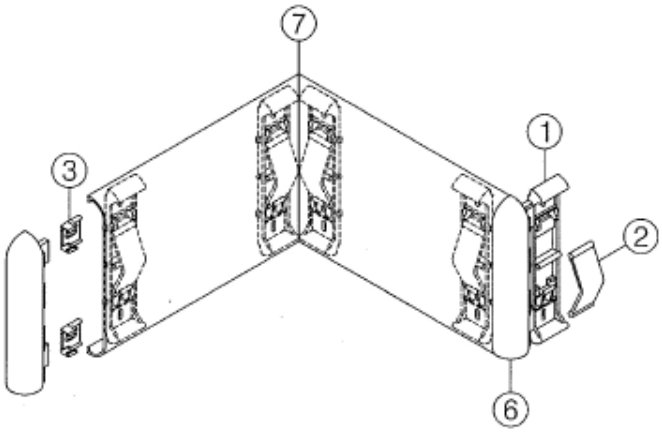

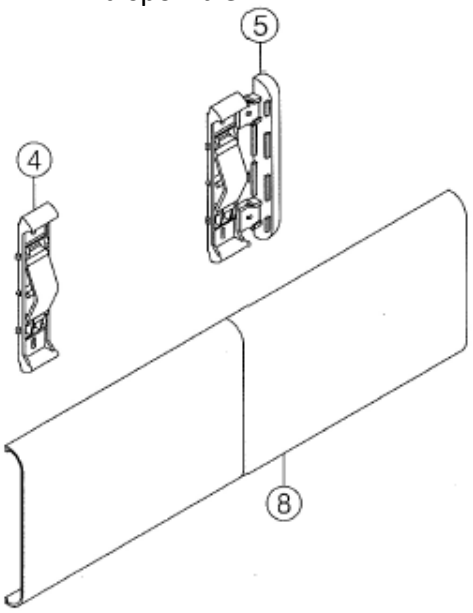

Componentes por número:

1.) Soporte Red-E-Clip WG-8C-CLIP-1
2.) Resorte Red-E-Clip WG-8C-SPRING-11
3.) Accesorio espaciador WG-8C-SPACCER-1 WGA-7
4.) Ensamble de soporte y ensamble Red-E-Clip WG-7C-AS-1
5.) Remate final con espaciadores ETC-8C-0-XXX
6.) Esquina exteriores con espaciadores OTC-8C-0-XXX
7.) Corte a 45° para esquina interna
8.) Cubierta de vinil a presión
WGV-8-12-XXX con textura de línea
WGV-8-12-XXX con textura y molduras decorativas

SEISAMED
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2608-9856
www.seisamed.com

PROTECCIÓN CONTRA CAMILLAS

MODELO: WG-8C.

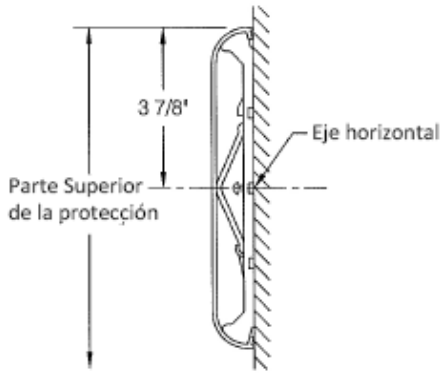

fig 1



fig 2

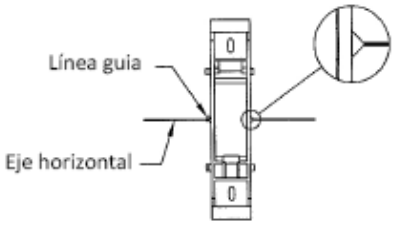

fig 3

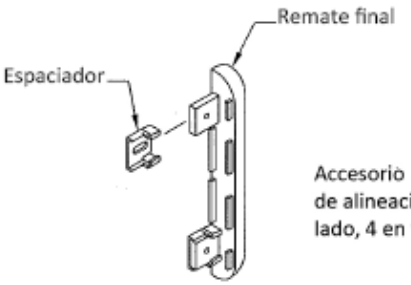

fig 4



fig 5

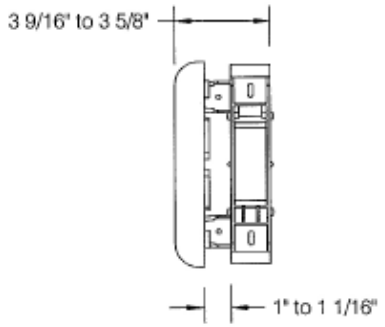

fig 6

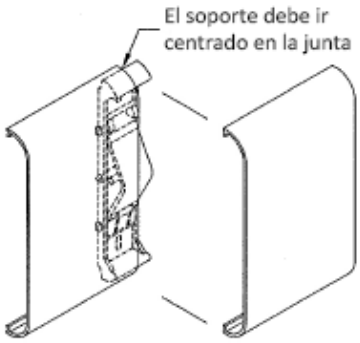

fig 7

fig 8

SEISAMED
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2608-9856
www.seisamed.com

PROTECCIÓN CONTRA CAMILLAS

MODELO: WG-8C.

Diagramas y configuración de cortes para ajustes



Remate final



Esquina exterior



Esquina interior

	Perfil de Aluminio y Cubierta de Vinil
Remate final	L - 1 1/16"
Esquina exterior	L - 0"
Esquina interior	L -0" (Corte 45°)

Importante: Instalar el soporte Red-E-Clip y accesorios moldeados antes de cortar la cubierta a presión

Configuraciones mínimas de diseño





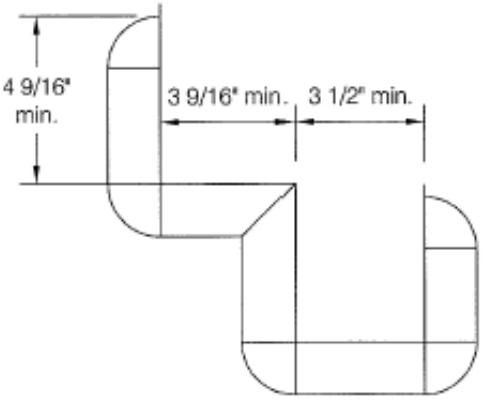

SEISAMED
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2608-9856
www.seisamed.com